

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

- ▶ Push to open Magnet под прикручивание
- ▶ Для петель без функции самозакрывания



- ▶ Для применения со скрытыми петлями без функции самозакрывания
- ▶ Для накладной, вкладной навески двери и навески на среднюю стенку
- ▶ Широкий диапазон регулировки 6 мм
- ▶ Ход активации 1,4 мм
- ▶ Использование вариантов короткий ход/длинный ход, см. «Области применения/рекомендации по применению», см. стр. 240 - 241
- ▶ Монтаж, см. информацию по монтажу, стр. 248 - 250
- ▶ Пластик

Push to open Magnet





Состав комплекта:



- ▶ 1 Push to open Magnet
- ▶ 1 верхняя часть корпуса адаптера
- ▶ 1 нижняя часть корпуса адаптера
- ▶ 1 ответная планка под приклеивание/прикручивание

Вариант	Артикул/поверхность			Кол-во
	Антрацит	Светло-серый	Белый	
Короткий ход	9 089 629	9 089 604	9 089 590	25 компл.
Длинный ход	9 089 630	9 089 605	9 089 591	25 компл.

Карта сверления для короткого хода, накладная или вкладная навеска

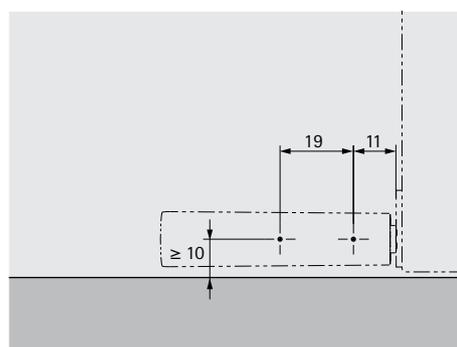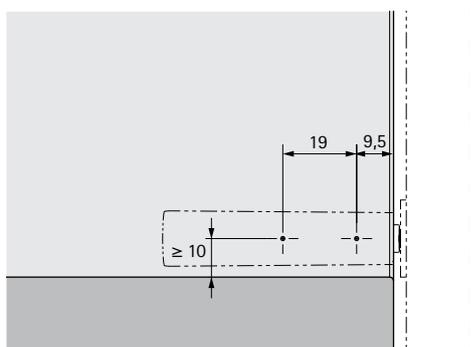

Карта сверления для длинного хода, накладная или вкладная навеска

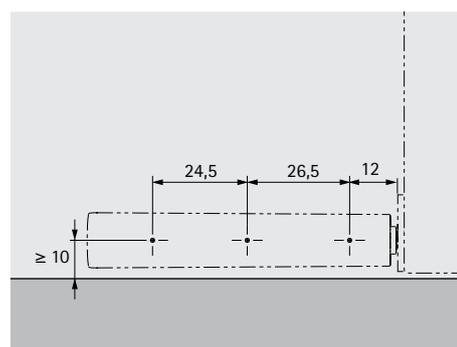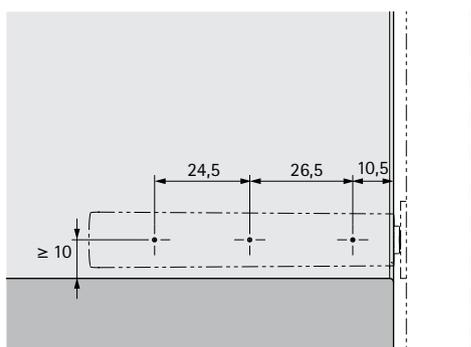

* по запросу