


Hafele Free space 1.8 push – fur grifflose Anwendungen

fur einteilige grifflose Klappen aus Holz oder mit Aluminiumrahmen ab Breite 45 mm




Planung

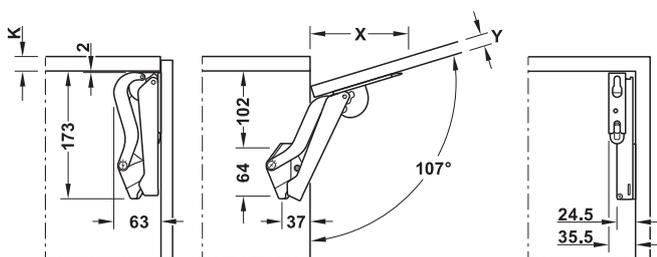

Dicke Front Y mm	16	18	19	22	24	26	28
Abstand X mm (bei Oberbodendicke 16 mm)	117	110	107	96	90	83	76

Montage Druckschnapper



Richtwerttabelle zur Auswahl des richtigen Modells anhand Korpushohe und Klappengewicht

Modell Hafele Free space 1.8 push	B pto	C pto	D pto	E pto
Korpushohe mm	Klappengewicht kg			
225	2,3–4,3	3,8–7,1	6,4–9,3	9,2–13,4
250	1,9–3,9	3,4–6,4	5,8–9,1	8,3–12,6
275	1,9–3,5	3,1–5,8	5,3–8,2	7,5–12,0
300	1,7–3,2	2,8–5,3	4,8–7,5	6,9–11,0
325	1,6–3,0	2,6–4,9	4,4–7,0	6,4–10,2
350	1,5–2,8	2,4–4,6	4,1–6,5	5,9–9,5
375	1,3–2,6	2,2–4,3	3,8–6,0	5,5–8,8
400	1,2–2,4	2,1–4,0	3,6–5,6	5,2–8,3
425	1,1–2,3	2,0–3,8	3,4–5,3	4,9–7,8
450	1,0–2,1	1,9–3,5	3,2–5,0	4,6–7,3
475	1,0–2,0	1,8–3,4	3,0–4,7	4,3–7,0
500	0,9–1,9	1,7–3,2	2,9–4,5	4,1–6,6
525	0,9–1,8	1,6–3,0	2,7–4,3	3,9–6,3
550	0,8–1,7	1,5–2,9	2,6–4,1	3,7–6,0
575	0,8–1,7	1,4–2,8	2,5–3,9	3,6–5,7
600	0,8–1,6	1,4–2,7	2,4–3,7	3,4–5,5
625	0,7–1,5	1,3–2,5	2,3–3,6	3,3–5,3
650	0,7–1,5	1,3–2,4	2,2–3,5	3,2–5,1

- > Einsatzbereich: fur alle Hochklappanwendungen ohne Griff bis Fronthohe 650 mm (push-to-open)
- > Werkstoff: Gehause: Kunststoff, Frontbefestigung und Stutzhobel: Stahl
- > Oberflache/Farbe: Frontbefestigung und Stutzhobel: vernickelt oder schwarz (bei schwarzem Gehause)
Gehause: wei, hellgrau, anthrazit oder schwarz
- > offnungswinkel: 90° oder 107°
- > Einstellmoglichkeit: Hohe, Seite, Neigung, Haltekraft, Ausloseweg am Druckschnapper
- > Montage: Beschlag zum Schrauben mit vormontierter Euroschraube, Front werkzeuglos, zum Aufschieben auf vormontierte Befestigungsschrauben

Lieferumfang

- 1 Garnitur Hochklappbeschlage (jeweils 1 Beschlag links/rechts)
- 4 Befestigungsschrauben fur die Front
- 1 Free Druckschnapper
- 1 Montageanleitung inkl. Papierbohrschablone fur die Seitenwand

Modell	wei	hellgrau	anthrazit	schwarz
B pto	372.27.705	372.27.505	372.27.355	372.27.305
C pto	372.27.706	372.27.506	372.27.356	372.27.306
D pto	372.27.707	372.27.507	372.27.357	372.27.307
E pto	372.27.708	372.27.508	372.27.358	372.27.308

Abpackung: 1 oder 25 Garnituren

Bestellhinweis

Die Modellauswahl des Hochklappbeschlages bei grifflosen Fronten ist abhangig von der Korpushohe und dem Klappengewicht. Modellauswahl siehe Richtwerttabelle. Fur Aluminiumrahmenfronten ab Breite 45 mm bitte das passende Schraubenset 372.27.600 separat bestellen. Aufschraubgehause fur Druckschnapper bitte separat bestellen. Im Uberlappungsbereich wird das jeweils starkere Beschlagmodell empfohlen.

Information	► FF 4.159
Zubehor und Verarbeitungshilfe	► FF 4.162
Aufschraubgehause fur Druckschnapper	► FF 4.162