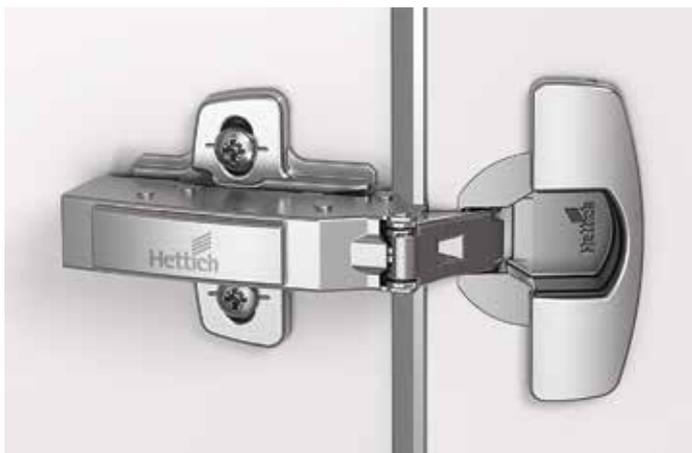





Скрытые петли быстрого монтажа со встроенным демпфером

- ▶ Sensys 8646i для тонких дверей
- ▶ Угол открывания 110°



- ▶ Скрытая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- ▶ Для двери толщиной 10–16 мм
- ▶ Диаметр чашки петли 35 мм
- ▶ Глубина чашки петли 7,8 мм
- ▶ Встроенная регулировка наложения +2/-2 мм
- ▶ Встроенная регулировка по глубине +3/-2 мм
- ▶ Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- ▶ Материал консоли петли: никелированная сталь
- ▶ Материал чашки петли: никелированная сталь
- ▶ Примечание: тип монтажа петли на дверь должен выбираться исходя из качества и материала двери. В целях безопасности рекомендуется произвести пробную навеску, см. стр. 154.

Sensys 8646i, угол открывания 110°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$, мм	Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	Вкладная навеска	Кол-во
						
Под прикручивание TH 52		-	База В 12,5 мм	База В 3 мм	База В -4 мм	50 шт.
Под запрессовку TH 53		$\varnothing 10 \times 8$	9 094 270	9 094 280	9 094 290	50 шт.
			9 094 271	9 094 281*	9 094 291*	50 шт.

* по запросу