

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

- ▶ Push to open Magnet под прикручивание
- ▶ Для петель без функции самозакрывания



- ▶ Для применения со скрытыми петлями без функции самозакрывания
- ▶ Для накладной, вкладной навески двери и навески на среднюю стенку
- ▶ Широкий диапазон регулировки 6 мм
- ▶ Ход активации 1,4 мм
- ▶ Пластик

Push to open Magnet



Состав комплекта:



- ▶ 1 Push to open Magnet
- ▶ 1 верхняя часть корпуса адаптера
- ▶ 1 нижняя часть корпуса адаптера
- ▶ 1 ответная планка под приклеивание / прикручивание

Наименование	Артикул / Цвет			Кол-во
	белый	антрацит	светло-серый	
Короткий ход	9 089 590	9 089 629	9 089 604	1/25 компл.
Длинный ход	9 089 591	9 089 630	9 089 605	1/25 компл.



Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

- ▶ Push to open Magnet под прикручивание
- ▶ Для петель без функции самозакрывания

Карта сверления для короткого хода, накладная и вкладная навеска

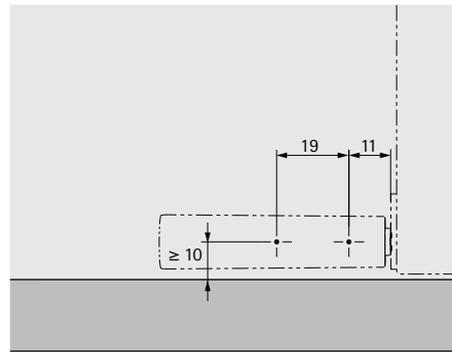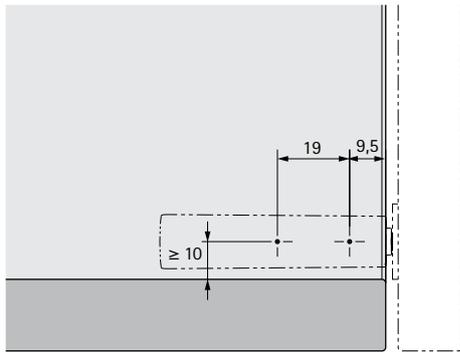

Карта сверления для длинного хода, накладная и вкладная навеска

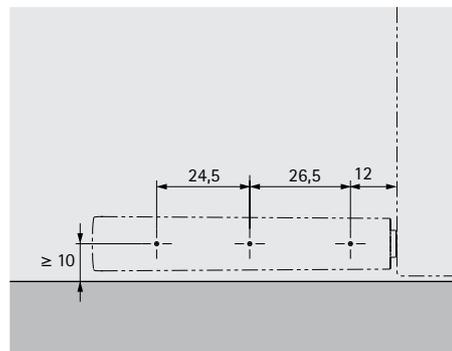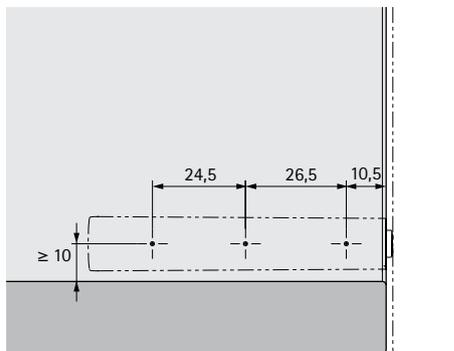

Рекомендации

- ▶ Для выбора вариантов см. "Область применения / рекомендации по применению" 194 - 195
- ▶ Монтаж, см. "Техническая информация" 194 - 195



hettich.com/short/3361c9