


Скрытая петля
Slide-on 2333
Угол открывания 95°




- Скрытая петля для подвижного монтажа
- Для толщины двери от 14 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- С функцией самозакрывания
- Встроенная регулировка наложения + 0,5 мм/ - 2,5 мм
- Встроенная регулировка глубины ± 2 мм
- Регулировка высоты на монтажной планке ± 2 мм
- Чашка/консоль петли сталь никелированная

Варианты исполнения чашки

Чашка Т42

для прикручивания



Чашка Т43

под запрессовку




Варианты исполнения петель

Изгиб 0 мм



Виды навески

накладная навеска



Наименование/артикул

2333-T42

1 078 660

2333-T43

1 078 663


Кол-во

200

Изгиб 9,5 мм



на среднюю стенку



2333-T42

1 078 661

2333-T43

1 078 664


Кол-во

200

Изгиб 16 мм



вкладная навеска



2333-T42

1 078 662

2333-T43

1 078 665

Кол-во

200

Заглушка на консоль петли

- Пластмасса



Поверхность	Артикул	Кол-во
серая	9 040 947	2500
черная	9 037 365	2500

Крепежный винт для чашки петли
 ø 3,5 x 13 мм
 для чашки Т 42

- Сталь никелированная




Артикул	Кол-во
0 048 296	200




Расстояние до чашки С мм	Толщина двери мм									
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Минимальная fuga на дверь – принять в расчет при вычислении дистанции. Значения в таблице применимы для дверей с радиусом 0 мм										
3	0,6	0,8	1,1	1,5	1,9	2,4	3,1	4,0	4,8	5,8
4	0,5	0,7	1,0	1,4	1,8	2,3	2,8	3,5	4,3	5,3
4,5	0,4	0,5	0,9	1,4	1,8	2,3	2,8	3,4	4,1	5,0
5	0,2	0,4	0,8	1,3	1,7	2,2	2,7	3,3	4,0	4,8
6	0	0,3	0,7	1,3	1,6	2,0	2,5	3,2	3,8	4,5

Минимальная fuga уменьшается для дверей с радиусом: радиус 1 мм: значение таблицы – 0,4 мм
радиус 3 мм: значение таблицы – 1,2 мм




Карта сверления T42




Карта сверления T43

Выступ петли Н/
смещение двери Т
для дистанции
1,5 мм и 3 мм
расстояния
до чашки

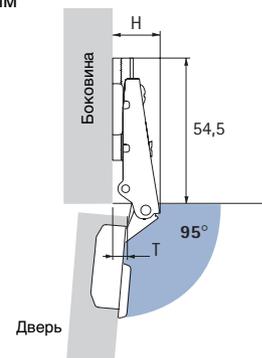


Изгиб мм	Н мм	Т мм
0	19,0	6,0
9,5	28,5	15,5
16	35,0	22,0




Расстояние до чашки С мм	Наложение мм									
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Дистанция D мм										
3	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5			
4	8,5	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5		
4,5	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,5	
5	9,5	8,5	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5	
6	10,5	9,5	8,5	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5

Регулировка наложения + 0,5 мм / - 2,5 мм

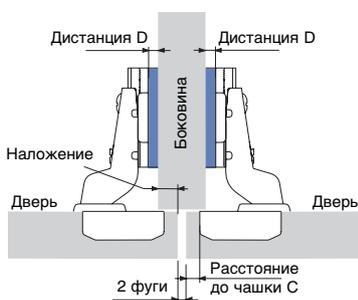

Расстояние до чашки С мм	Наложение мм										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дистанция D мм											
3	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0		
4	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0	
4,5	9,5	8,5	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5	0,5	0
5	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0
6	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1

Регулировка наложения + 0,5 мм / - 2,5 мм



Расстояние до чашки С мм	Толщина двери мм									
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Дистанция D мм										
3	2,1	2,3	2,6	3,0	3,4	3,9	4,6	5,5	6,3	7,3
4	3,0	3,2	3,5	3,9	4,3	4,8	5,3	6,0	6,8	7,8
4,5	3,4	3,5	3,9	4,4	4,8	5,3	5,8	6,4	7,1	8,0
5	3,7	3,9	4,3	4,8	5,2	5,7	6,2	6,8	7,5	8,3
6	4,5	4,8	5,2	5,8	6,1	6,5	7,0	7,7	8,3	9,0

Регулировка fuga + 2,5 мм / - 0,5 мм

- Silent System, см. стр. 3.1.116 - 3.1.118
- Push-To-Open, см. стр. 3.1.128 - 3.1.129
- Монтажные планки, см. стр. 3.1.150 - 3.1.151
- Техническая информация, см. стр. 3.1.146 - 3.1.147