

- М9001 Ярко-белый
- М9002 Сливочно-белый
- М9003 Легкий слоновый
- М9011 Базальтово-серый
- М9013 Бронза
- М9015 Красно-сиреневый
- М9016 Перламутрово-розовый
- М9017 Телегей 4
- М9018 Бело-зеленый
- М9019 Светло-зеленый
- М9020 Бежево-красный
- М9021 Бледно-коричневый
- М9022 Жемчужно-белый
- М9023 Бежево-серый



Ф 200.Г
Фасад глухой

Технические возможности исполнения

Толщина фасада (МДФ), мм:	Радиус фрезы по торцу, мм:	Расположение тех. отверстий под петли	Выборка под стекло/решётку
16	5/10	Стандарт / Эскиз	h 4x8мм h 8x8мм
19	5/10/90		

Варианты исполнения фасада

	ВЫСОТА	ШИРИНА
ФАСАД ПРЯМОЙ (ГЛУХОЙ)	216...2000	296...1000
НАКЛАДКА НА ЯЩИК	140...215	296...1000
ФАСАД ПОД СТЕКЛО / РЕШЁТКУ / ВИТРАЖ	396...2000	396...1000
ФАСАД ПОД СТЕКЛО КРЕСТ	ширина + 200	396...596
ФАСАД ПОД СТЕКЛО 2 КРЕСТА	2 ширины + 200	396...596
ФАСАД ПОД СТЕКЛО 4 ОКНА	396...2000	396...1000
ФАСАД ПОД СТЕКЛО 6 ОКОН	756...2000	396...1000
ФАСАД ПОД СТЕКЛО ОВАЛ/ПОЛУОВАЛ	ширина + 200	396...596

Ф200

Фасад
с фрезеровкой по пласти

5



Ф200.Я
Накладка на ящик



Ф200.В
Фасад под решетку



Ф200.В
Фасад под стекло/
витраж



Ф200.ВК
Фасад под стекло
крест



Ф200.В2
Фасад под
стекло 2 креста



Ф200.В4
Фасад под стекло
4 окна



Ф200.В6
Фасад под стекло
6 окон



Ф200.В0
Фасад под стекло
овал





Ф200.ВC
Фасад под стекло
полуовал

Расположение технологических отверстий

диаметром 5 мм,
глубиной 12 мм
под место установки
мебельной петли

Высота
фасада
>400 мм

Высота
фасада
<400 мм

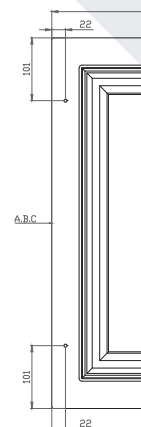

Накладка на ящик

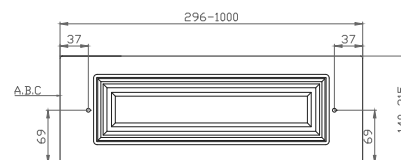


Схема расчета стекла/решетки/ витража

от ширины и высоты
заказываемого фасада
необходимо вычесть 120 мм