

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

- ▶ Push to open Pin под прикручивание
- ▶ Для петель с функцией самозакрывания



- ▶ Для применения со скрытыми петлями
- ▶ Для накладной, вкладной навески двери и навески на среднюю стенку
- ▶ Широкий диапазон регулировки 6 мм
- ▶ Ход активации 1,4 мм
- ▶ Пластик

Push to open Pin



Состав комплекта:



- ▶ 1 Push to open Pin
- ▶ 1 верхняя часть корпуса адаптера
- ▶ 1 нижняя часть корпуса адаптера

Наименование	Артикул / Цвет			Кол-во
	белый	антрацит	светло-серый	
Длинный ход	9 089 587	9 089 626	9 089 601	1/25 компл.

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

- ▶ Push to open Pin под прикручивание
- ▶ Для петель с функцией самозакрывания

Карта сверления для длинного хода, накладная и вкладная навеска

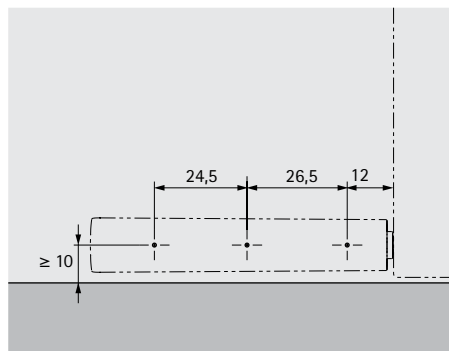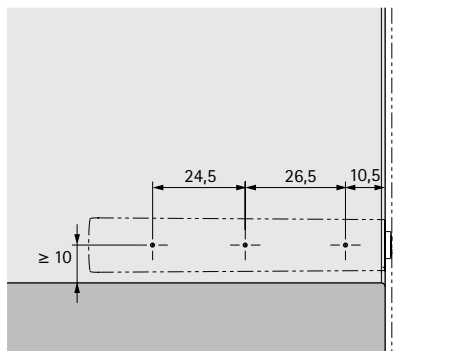

Рекомендации

- ▶ Для выбора вариантов см. "Область применения / рекомендации по применению" 194 - 195
- ▶ Монтаж, см. "Техническая информация" 194 - 195



hettich.com/short/a90639